
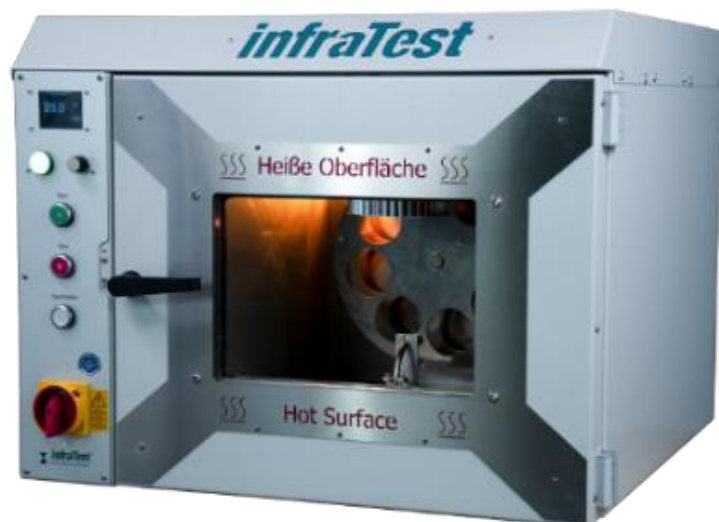


1-530 (Rolling Thin Film Oven)

détermination de l'effet de l'air et de la température sur le bitume

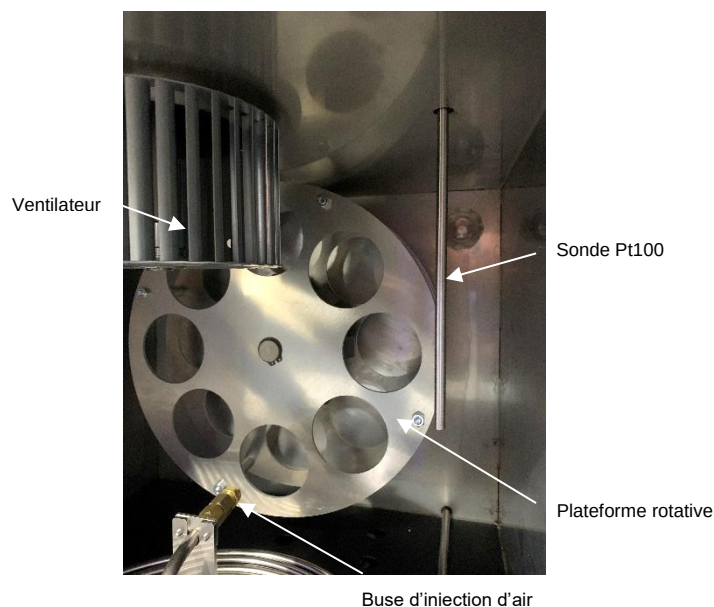

Automatique

Plateforme rotative verticale accueillant jusqu'à 8 flacons d'échantillons

Vitesse de rotation 15 tr/min

Injection d'air ajustable : 4 000 ml/min par buse

Thermo régulation par ventilateur

Contrôle de la température par sonde

Température préréglée + 163°C (± 1 °C)

Informations en temps réel du stade de l'essai sur l'écran LCD

Signaux sonores d'état d'avancement des travaux

Porte double paroi avec grande fenêtre de contrôle 320 x 215 mm traitement anti-rayure

Eclairage intérieur

85 x 73 x 62 cm 117 kg 230 V 50 Hz 2,5 kW

sans compresseur ni fioles

Accessoires



Compresseur (A1104)

compact silencieux et robuste

Capacité d'aspiration 105 L/min - 8 bar 59 (dB) - 38 x 38 x 38,5 cm 230 V 50 Hz - 15 kg



Fiole ouverture convexe (A2110)

Ø32 +/- 2 mm, extérieur : Ø 64 +/- 1,2 mm

Fiole ouverture concave (A2105)

Ø32 +/- 2 mm, extérieur : Ø 64 +/- 1,2 mm

